

Version : **2024.01**

Dernière mise-à-jour : 2024/02/21 13:40

DOF607 - Gestion de la Sécurité de Docker

Contenu du Module

- **DOF607 - Gestion de la Sécurité de Docker**

- Contenu du Module
- LAB #1 - Utilisation des Docker Secrets
- LAB #2 - Création d'un Utilisateur de Confiance pour Contrôler le Daemon Docker
- LAB #3 - Le Script docker-bench-security.sh
- LAB #4 - Sécurisation de la Configuration de l'Hôte Docker
- LAB #5 - Sécurisation de la Configuration du daemon Docker
 - 5.1 - Le Fichier /etc/docker/daemon.json
- LAB #6 - Sécurisation des Images et les Fichiers de Construction
- LAB #7 - Sécurisation du Container Runtime
- LAB #8 - Sécurisation des Images avec Docker Content Trust
 - 8.1 - DOCKER_CONTENT_TRUST
 - 8.2 - DCT et la commande docker pull
 - L'option disable-content-trust
 - 8.3 - DCT et la commande docker push
 - 8.4 - DCT et la commande docker build
 - Créer un deuxième Repository
 - Supprimer une Signature
- LAB #9 - Sécurisation du Socket du Daemon Docker
 - 9.1 - Création du Certificat de l'Autorité de Certification
 - 9.2 - Création du Certificat du Serveur Hôte du Daemon Docker
 - 9.3 - Création du Certificat du Client
 - 9.4 - Démarrage du Daemon Docker avec une Invocation Directe

- 9.5 - Configuration du Client

LAB #1 - Utilisation des Docker Secrets

Les secrets Docker sont une façon sécurisée de stocker des informations sensibles telles les noms d'utilisateurs, les mots de passe voire les fichiers. Ils ne sont compatibles qu'avec Docker en mode Swarm.

Considérez l'exemple suivant d'un fichier Docker stack servant à créer un conteneur PostgreSQL :

```
version: '3.1'

services:

  db:
    image: postgres
    environment:
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
      POSTGRES_DB: database

  adminer:
    image: adminer
    ports:
      - 8080:8080
```

On peut constater dans ce fichier la présence des informations sensibles en non-sécurisées :

- POSTGRES_USER
- POSTGRES_PASSWORD
- POSTGRES_DB

Afin de sécuriser ces informations, commencez par créer le contexte **postgres** :

```
root@manager:~# mkdir postgres
```

Créez ensuite un Docker Secret appelé **pg_user** :

```
root@manager:~# cd postgres
root@manager:~/postgres# echo "postgres" | docker secret create pg_user -
lpk8eq80qvfiqw7z1686fmj5t
```



Important : Notez l'utilisation du caractère - à la fin de la ligne. Celui-ci indique à la commande **docker secret** de lire le contenu du secret **pg_user** à partir de l'entrée standard.

Pour visualiser la liste des secrets, utilisez la commande **docker secrets ls** :

```
root@manager:~/postgres# docker secret ls
ID                                NAME          DRIVER          CREATED          UPDATED
lpk8eq80qvfiqw7z1686fmj5t      pg_user                               About a minute ago About a minute ago
```



Important : Notez que la colonne **DRIVER** est vide. Ceci indique que le gestion des secrets est accomplie par Docker lui-même au lieu d'être déléguée à un plugin tiers.

Créez maintenant les secrets **pg_password** et **pg_database** :

```
root@manager:~/postgres# echo "postgres" | docker secret create pg_password -
h9tsfbfwz6o0sd35roklwpopi
root@manager:~/postgres# echo "database" | docker secret create pg_database -
5lx4zydpfocwgpdto0yy1jod9
```



Important : Notez qu'un secret Docker est immuable.

Vérifiez la prise en compte de vos commandes :

```
root@manager:~/postgres# docker secret ls
```

ID	NAME	DRIVER	CREATED	UPDATED
5lx4zydpfocwgpdto0yy1jod9	pg_database		2 minutes ago	2 minutes ago
h9tsfbfwz6o0sd35roklwpopi	pg_password		3 minutes ago	3 minutes ago
lpk8eq80qvfiqw7z1686fmj5t	pg_user		5 minutes ago	5 minutes ago

Pour obtenir de l'information concernant un secret, il convient d'utiliser la commande docker secret **inspect** :

```
root@manager:~/postgres# docker secret inspect pg_database
```

```
[
  {
    "ID": "5lx4zydpfocwgpdto0yy1jod9",
    "Version": {
      "Index": 23
    },
    "CreatedAt": "2021-04-15T03:49:36.344367554Z",
    "UpdatedAt": "2021-04-15T03:49:36.344367554Z",
    "Spec": {
      "Name": "pg_database",
      "Labels": {}
    }
  }
]
```



Important : On peut constater dans la sortie de cette commande la valeur



CreatedAt qui correspond à la date de création du secret ainsi que
UpdatedAt qui correspond à la date de modification du secret.

L'option **-pretty** de la commande fait apparaître ces informations plus clairement :

```
root@manager:~/postgres# docker secret inspect --pretty pg_database
ID:          5lx4zydpfocwgpdto0yy1jod9
Name:        pg_database
Driver:
Created at:  2021-04-15 03:49:36.344367554 +0000 utc
Updated at:  2021-04-15 03:49:36.344367554 +0000 utc
```

Créez maintenant le fichier compose **postgres-secrets.yaml** :

```
root@manager:~/postgres# vi postgres-secrets.yaml
root@manager:~/postgres# cat postgres-secrets.yaml
version: '3.1'

services:

  db:
    image: postgres
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_USER_FILE: /run/secrets/pg_user
      POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/pg_password
      POSTGRES_DB_FILE: /run/secrets/pg_database
    secrets:
      - pg_password
      - pg_user
      - pg_database

  adminer:
```

```
    image: adminer
    ports:
      - 8080:8080

secrets:
  pg_user:
    external: true
  pg_password:
    external: true
  pg_database:
    external: true
```

Notez que dans ce fichier les trois variables **POSTGRES_USER**, **POSTGRES_PASSWORD** et **POSTGRES_DB** ont un suffixe **_FILE** car elles référencent des **fichiers** contenant des informations plutôt que des informations elles-mêmes. Ces fichiers se trouvent dans le répertoire **/run/secrets** du **conteneur**.

Deuxièmement la section suivantes spécifie les noms des secrets à utiliser avec le service :

```
secrets:
  - pg_password
  - pg_user
  - pg_database
```

La dernière section spécifie que les secrets sont **externes** :

```
secrets:
  pg_user:
    external: true
  pg_password:
    external: true
  pg_database:
    external: true
```



Important : Le terme **externe** indique que les secrets ne seront pas stockés dans l'image construite mais **uniquement** dans le conteneur créé.

Déployez maintenant le service en utilisant la commande **docker stack** :


```
root@manager:~/postgres# docker stack deploy -c postgres-secrets.yaml postgres
Ignoring unsupported options: restart

Creating network postgres_default
Creating service postgres_db
Creating service postgres_adminer
```




Important : Notez la présence de l'erreur **Ignoring unsupported options: restart**. Celle-ci est due au fait que la directive **restart** est compatible avec la commande **docker-compose** mais pas avec la commande **docker stack**. La directive qui aurait dû être utilisée dans le fichier est **restart_policy**.

Connectez-vous maintenant à Apache Guacamole et ouvrez un navigateur web dans la machine virtuelle. Naviguez ensuite à l'adresse du Manager sur le port **8080** et renseignez les valeurs des secrets :

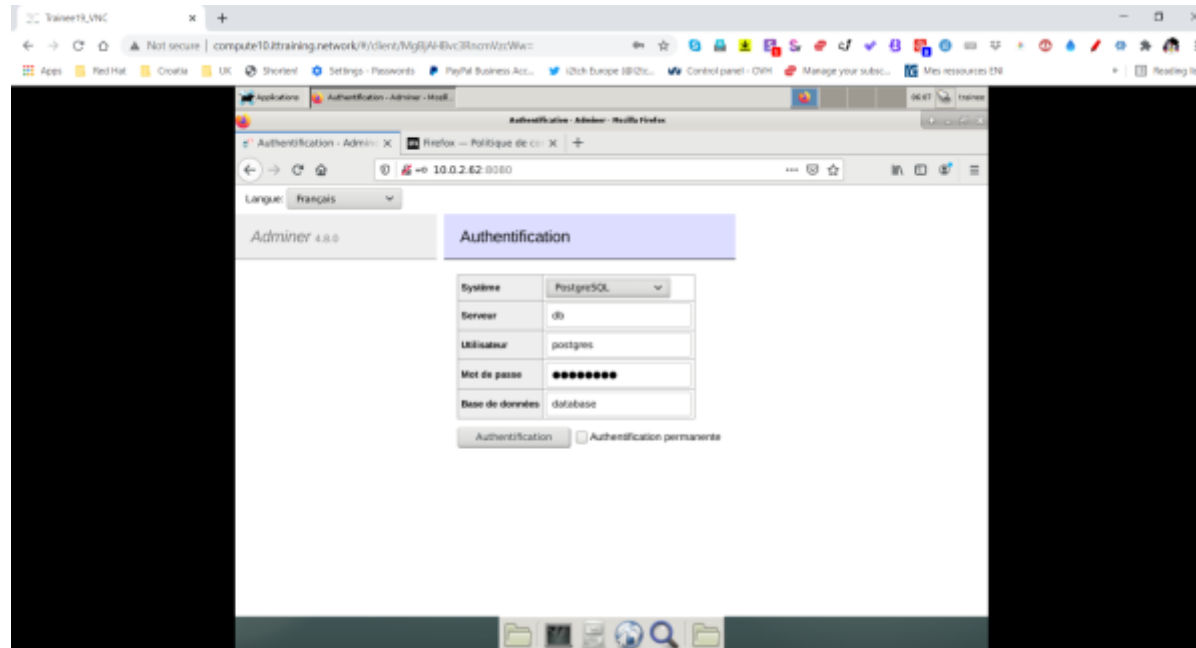

Validez le formulaire et vérifiez que les secrets ont été pris en compte :

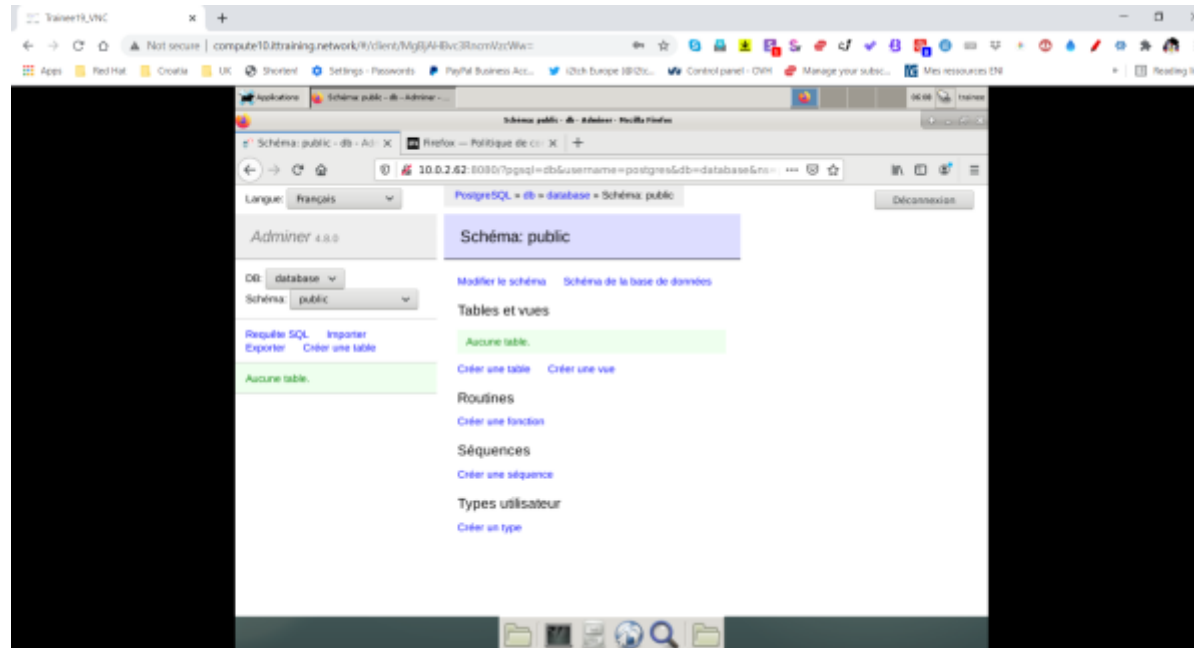

Dernièrement, supprimez le service :

```
root@manager:~/postgres# docker stack ls
NAME                SERVICES          ORCHESTRATOR
postgres            2                 Swarm
root@manager:~/postgres# docker stack rm postgres
Removing service postgres_adminer
Removing service postgres_db
Removing network postgres_default
```

LAB #2 - Création d'un Utilisateur de Confiance pour Contrôler le Daemon Docker

Au contraire des solutions classiques de gestion de machines virtuelles où l'accès est souvent conditionné à l'attribution de rôles, Docker ne possède pas ce type de mécanisme. De ce fait toute personne ayant accès à l'hôte soit par **sudo** soit en étant membre du groupe **docker** peut accéder à tous les conteneurs voire les arrêter, supprimer et en créer d'autres.

```
root@manager:~# cat /etc/group | grep docker
docker:x:999:
root@manager:~# usermod -aG docker trainee
root@manager:~# exit
déconnexion
trainee@manager:~$ docker ps
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get
http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.40/containers/json: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission
denied
trainee@manager:~$ newgrp docker
trainee@manager:~$ docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS
PORTS              NAMES
d02c6115724c       alpine             "/bin/sh"          6 days ago         Exited (0) 6 days ago
alpine1
trainee@manager:~$ docker rm alpine1
alpine1
trainee@manager:~$ docker run -d --name alpine1 alpine sleep 99999
a214e2df0499c97e8da25a6c9ea751ac75344c9bcd7d238f8cb8d5c777510ab9
trainee@manager:~$ docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS
NAMES
a214e2df0499       alpine             "/bin/sh"          6 seconds ago      Up 5 seconds
alpine1
```

LAB #3 - Le Script docker-bench-security.sh

Le **Center for Internet Security (CIS)** est une organisation indépendante à but non-lucratif qui publie des best practices dans de nombreux domaines de l'informatique. Le guide pour Docker peut être téléchargé à partir de l'adresse <https://www.cisecurity.org/benchmark/docker/>.

Le guide est divisé en plusieurs sections :

- La configuration de l'hôte Docker,
- La configuration du daemon Docker,
- Les fichiers de configuration du daemon Docker,
- Les images ainsi que les fichiers servant à la construction des images,
- Le container runtime,
- Les opérations sécuritaires relatives à Docker,
- La configuration de Docker Swarm.

Ce guide est à utiliser avec le script **Docker Benchmark Security**.

Clonez le script **docker-bench-security.sh** en utilisant **git** :

```
trainee@manager:~$ su -
Password: fenestros

root@manager:~# git clone https://github.com/docker/docker-bench-security.git
Cloning in 'docker-bench-security'...
remote: Enumerating objects: 18, done.
remote: Counting objects: 100% (18/18), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 1921 (delta 5), reused 6 (delta 2), pack-reused 1903
Receiving objects: 100% (1921/1921), 2.90 MiB | 908.00 KiB/s, done.
Delta resolution: 100% (1339/1339), done.
```

Exécutez maintenant le script **Docker Benchmark Security** :

```
root@manager:~# cd docker-bench-security/

root@manager:~/docker-bench-security# ./docker-bench-security.sh
# -----
# Docker Bench for Security v1.6.0
#
# Docker, Inc. (c) 2015-2023
#
```

```
# Checks for dozens of common best-practices around deploying Docker containers in production.
# Based on the CIS Docker Benchmark 1.6.0.
# -----
```

```
Initializing 2023-12-17T14:22:08+01:00
```

Section A - Check results

```
[INFO] 1 - Host Configuration
[INFO] 1.1 - Linux Hosts Specific Configuration
[WARN] 1.1.1 - Ensure a separate partition for containers has been created (Automated)
[INFO] 1.1.2 - Ensure only trusted users are allowed to control Docker daemon (Automated)
[INFO]      * Users: trainee
[WARN] 1.1.3 - Ensure auditing is configured for the Docker daemon (Automated)
[WARN] 1.1.4 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /run/containerd (Automated)
[WARN] 1.1.5 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /var/lib/docker (Automated)
[WARN] 1.1.6 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /etc/docker (Automated)
[WARN] 1.1.7 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - docker.service (Automated)
[INFO] 1.1.8 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - containerd.sock (Automated)
[INFO]      * File not found
[WARN] 1.1.9 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - docker.socket (Automated)
[WARN] 1.1.10 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /etc/default/docker (Automated)
[INFO] 1.1.11 - Ensure auditing is configured for Dockerfiles and directories - /etc/docker/daemon.json
(Automated)
[INFO]      * File not found
[WARN] 1.1.12 - 1.1.12 Ensure auditing is configured for Dockerfiles and directories -
/etc/containerd/config.toml (Automated)
[INFO] 1.1.13 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /etc/sysconfig/docker
(Automated)
[INFO]      * File not found
[WARN] 1.1.14 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/containerd (Automated)
[WARN] 1.1.15 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/containerd-shim
(Automated)
```

```
[INFO] 1.1.16 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/containerd-shim-runc-v1
(Automated)
[INFO]      * File not found
[INFO] 1.1.17 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/containerd-shim-runc-v2
(Automated)
[INFO]      * File not found
[WARN] 1.1.18 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/runc (Automated)
[INFO] 1.2 - General Configuration
[NOTE] 1.2.1 - Ensure the container host has been Hardened (Manual)
[PASS] 1.2.2 - Ensure that the version of Docker is up to date (Manual)
[INFO]      * Using 19.03.4, verify is it up to date as deemed necessary

[INFO] 2 - Docker daemon configuration
[NOTE] 2.1 - Run the Docker daemon as a non-root user, if possible (Manual)
[WARN] 2.2 - Ensure network traffic is restricted between containers on the default bridge (Scored)
[PASS] 2.3 - Ensure the logging level is set to 'info' (Scored)
[PASS] 2.4 - Ensure Docker is allowed to make changes to iptables (Scored)
[PASS] 2.5 - Ensure insecure registries are not used (Scored)
[PASS] 2.6 - Ensure aufs storage driver is not used (Scored)
[INFO] 2.7 - Ensure TLS authentication for Docker daemon is configured (Scored)
[INFO]      * Docker daemon not listening on TCP
[INFO] 2.8 - Ensure the default ulimit is configured appropriately (Manual)
[INFO]      * Default ulimit doesn't appear to be set
[WARN] 2.9 - Enable user namespace support (Scored)
[PASS] 2.10 - Ensure the default cgroup usage has been confirmed (Scored)
[PASS] 2.11 - Ensure base device size is not changed until needed (Scored)
[WARN] 2.12 - Ensure that authorization for Docker client commands is enabled (Scored)
[WARN] 2.13 - Ensure centralized and remote logging is configured (Scored)
[WARN] 2.14 - Ensure containers are restricted from acquiring new privileges (Scored)
[WARN] 2.15 - Ensure live restore is enabled (Scored)
[WARN] 2.16 - Ensure Userland Proxy is Disabled (Scored)
[PASS] 2.17 - Ensure that a daemon-wide custom seccomp profile is applied if appropriate (Manual)
[PASS] 2.18 - Ensure that experimental features are not implemented in production (Scored)
```

```
[INFO] 3 - Docker daemon configuration files
[PASS] 3.1 - Ensure that the docker.service file ownership is set to root:root (Automated)
[PASS] 3.2 - Ensure that docker.service file permissions are appropriately set (Automated)
[PASS] 3.3 - Ensure that docker.socket file ownership is set to root:root (Automated)
[PASS] 3.4 - Ensure that docker.socket file permissions are set to 644 or more restrictive (Automated)
[PASS] 3.5 - Ensure that the /etc/docker directory ownership is set to root:root (Automated)
[PASS] 3.6 - Ensure that /etc/docker directory permissions are set to 755 or more restrictively (Automated)
[INFO] 3.7 - Ensure that registry certificate file ownership is set to root:root (Automated)
[INFO]      * Directory not found
[INFO] 3.8 - Ensure that registry certificate file permissions are set to 444 or more restrictively (Automated)
[INFO]      * Directory not found
[INFO] 3.9 - Ensure that TLS CA certificate file ownership is set to root:root (Automated)
[INFO]      * No TLS CA certificate found
[INFO] 3.10 - Ensure that TLS CA certificate file permissions are set to 444 or more restrictively (Automated)
[INFO]      * No TLS CA certificate found
[INFO] 3.11 - Ensure that Docker server certificate file ownership is set to root:root (Automated)
[INFO]      * No TLS Server certificate found
[INFO] 3.12 - Ensure that the Docker server certificate file permissions are set to 444 or more restrictively
(Automated)
[INFO]      * No TLS Server certificate found
[INFO] 3.13 - Ensure that the Docker server certificate key file ownership is set to root:root (Automated)
[INFO]      * No TLS Key found
[INFO] 3.14 - Ensure that the Docker server certificate key file permissions are set to 400 (Automated)
[INFO]      * No TLS Key found
[PASS] 3.15 - Ensure that the Docker socket file ownership is set to root:docker (Automated)
[PASS] 3.16 - Ensure that the Docker socket file permissions are set to 660 or more restrictively (Automated)
[INFO] 3.17 - Ensure that the daemon.json file ownership is set to root:root (Automated)
[INFO]      * File not found
[INFO] 3.18 - Ensure that daemon.json file permissions are set to 644 or more restrictive (Automated)
[INFO]      * File not found
[PASS] 3.19 - Ensure that the /etc/default/docker file ownership is set to root:root (Automated)
[PASS] 3.20 - Ensure that the /etc/default/docker file permissions are set to 644 or more restrictively
(Automated)
[INFO] 3.21 - Ensure that the /etc/sysconfig/docker file permissions are set to 644 or more restrictively
```

```
(Automated)
[INFO]      * File not found
[INFO] 3.22 - Ensure that the /etc/sysconfig/docker file ownership is set to root:root (Automated)
[INFO]      * File not found
[PASS] 3.23 - Ensure that the Containerd socket file ownership is set to root:root (Automated)
[PASS] 3.24 - Ensure that the Containerd socket file permissions are set to 660 or more restrictively (Automated)

[INFO] 4 - Container Images and Build File
[INFO] 4.1 - Ensure that a user for the container has been created (Automated)
[INFO]      * No containers running
[NOTE] 4.2 - Ensure that containers use only trusted base images (Manual)
[NOTE] 4.3 - Ensure that unnecessary packages are not installed in the container (Manual)
[NOTE] 4.4 - Ensure images are scanned and rebuilt to include security patches (Manual)
[WARN] 4.5 - Ensure Content trust for Docker is Enabled (Automated)
[WARN] 4.6 - Ensure that HEALTHCHECK instructions have been added to container images (Automated)
[WARN]      * No Healthcheck found: [nginx:latest]
[WARN]      * No Healthcheck found: [alpine:latest]
[WARN]      * No Healthcheck found: [ubuntu:latest]
[WARN]      * No Healthcheck found: [centos:latest]
[PASS] 4.7 - Ensure update instructions are not used alone in the Dockerfile (Manual)
[NOTE] 4.8 - Ensure setuid and setgid permissions are removed (Manual)
[PASS] 4.9 - Ensure that COPY is used instead of ADD in Dockerfiles (Manual)
[NOTE] 4.10 - Ensure secrets are not stored in Dockerfiles (Manual)
[NOTE] 4.11 - Ensure only verified packages are installed (Manual)
[NOTE] 4.12 - Ensure all signed artifacts are validated (Manual)

[INFO] 5 - Container Runtime
[INFO]      * No containers running, skipping Section 5

[INFO] 6 - Docker Security Operations
[INFO] 6.1 - Ensure that image sprawl is avoided (Manual)
[INFO]      * There are currently: 4 images
[INFO]      * Only 0 out of 4 are in use
[INFO] 6.2 - Ensure that container sprawl is avoided (Manual)
```

```
[INFO]      * There are currently a total of 0 containers, with 0 of them currently running

[INFO] 7 - Docker Swarm Configuration
[WARN] 7.1 - Ensure swarm mode is not Enabled, if not needed (Automated)
[PASS] 7.2 - Ensure that the minimum number of manager nodes have been created in a swarm (Automated) (Swarm mode not enabled)
[PASS] 7.3 - Ensure that swarm services are bound to a specific host interface (Automated) (Swarm mode not enabled)
[PASS] 7.4 - Ensure that all Docker swarm overlay networks are encrypted (Automated)
[PASS] 7.5 - Ensure that Docker's secret management commands are used for managing secrets in a swarm cluster (Manual) (Swarm mode not enabled)
[PASS] 7.6 - Ensure that swarm manager is run in auto-lock mode (Automated) (Swarm mode not enabled)
[PASS] 7.7 - Ensure that the swarm manager auto-lock key is rotated periodically (Manual) (Swarm mode not enabled)
[PASS] 7.8 - Ensure that node certificates are rotated as appropriate (Manual) (Swarm mode not enabled)
[PASS] 7.9 - Ensure that CA certificates are rotated as appropriate (Manual) (Swarm mode not enabled)
[PASS] 7.10 - Ensure that management plane traffic is separated from data plane traffic (Manual) (Swarm mode not enabled)
```

Section C - Score

```
[INFO] Checks: 86
[INFO] Score: 1
```

Ce script sert à automatiser le contrôle des points précédemment cités et produit un rapport contenant des annotations :

- **[PASS]** : Concerne les points qui n'ont pas besoin d'être modifiés,
- **[WARN]** : Concerne les points qui **doivent** être modifiés,
- **[INFO]** : Concerne les points qui doivent être passés en revue selon les besoins de votre configuration,
- **[NOTE]** : Vous informe d'un **best practice**.

LAB #4 - Sécurisation de la Configuration de l'Hôte Docker

Lors de l'exécution du script, vous devez obtenir un résultat similaire à ceci en ce qui concerne la Sécurité de la Configuration de l'hôte Docker :

```
...
[INFO] 1 - Host Configuration
[INFO] 1.1 - Linux Hosts Specific Configuration
[WARN] 1.1.1 - Ensure a separate partition for containers has been created (Automated)
[INFO] 1.1.2 - Ensure only trusted users are allowed to control Docker daemon (Automated)
[INFO]      * Users: trainee
[WARN] 1.1.3 - Ensure auditing is configured for the Docker daemon (Automated)
[WARN] 1.1.4 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /run/containerd (Automated)
[WARN] 1.1.5 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /var/lib/docker (Automated)
[WARN] 1.1.6 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /etc/docker (Automated)
[WARN] 1.1.7 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - docker.service (Automated)
[INFO] 1.1.8 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - containerd.sock (Automated)
[INFO]      * File not found
[WARN] 1.1.9 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - docker.socket (Automated)
[WARN] 1.1.10 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /etc/default/docker (Automated)
[INFO] 1.1.11 - Ensure auditing is configured for Dockerfiles and directories - /etc/docker/daemon.json
(Automated)
[INFO]      * File not found
[WARN] 1.1.12 - 1.1.12 Ensure auditing is configured for Dockerfiles and directories -
/etc/containerd/config.toml (Automated)
[INFO] 1.1.13 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /etc/sysconfig/docker
(Automated)
[INFO]      * File not found
[WARN] 1.1.14 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/containerd (Automated)
[WARN] 1.1.15 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/containerd-shim
(Automated)
[INFO] 1.1.16 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/containerd-shim-runc-v1
(Automated)
[INFO]      * File not found
```

```
[INFO] 1.1.17 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 (Automated)
[INFO]      * File not found
[WARN] 1.1.18 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/runc (Automated)
[INFO] 1.2 - General Configuration
[NOTE] 1.2.1 - Ensure the container host has been Hardened (Manual)
[PASS] 1.2.2 - Ensure that the version of Docker is up to date (Manual)
[INFO]      * Using 19.03.4, verify is it up to date as deemed necessary
...
```

Les problèmes de sécurité qu'il convient à résoudre sont indiqués par les annotations **[WARN]**.

[WARN] 1.1.1 - Ensure a separate partition for containers has been created (Automated)

Par défaut, tous les fichiers de Docker sont stockés dans le répertoire **/var/lib/docker**, y compris toutes les images, tous les conteneurs et tous les volumes. Sur un système hôte n'ayant qu'une seule partition il y a un risque, tous comme le risque lié au répertoire **/var/log/**, que le disque devient saturé.

[WARN] 1.1.3 - Ensure auditing is configured for the Docker daemon (Automated)

```
[WARN] 1.1.4 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /run/containerd (Automated)
[WARN] 1.1.5 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /var/lib/docker (Automated)
[WARN] 1.1.6 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /etc/docker (Automated)
[WARN] 1.1.7 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - docker.service (Automated)
[WARN] 1.1.9 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - docker.socket (Automated)
[WARN] 1.1.10 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /etc/default/docker (Automated)
[WARN] 1.1.12 - Ensure auditing is configured for Dockerfiles and directories - /etc/containerd/config.toml (Automated)
[WARN] 1.1.14 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/containerd (Automated)
[WARN] 1.1.15 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/containerd-shim (Automated)
```

```
[WARN] 1.1.18 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/runc (Automated)
```

Ces avertissements sont présents parce que **auditd** n'est pas installé et parce qu'il n'y a pas de règles spécifiques au daemon Docker et ses répertoires et fichiers associés.

Editez le fichier **/etc/apt/sources.list** selon l'exemple suivant :

```
root@manager:~/docker-bench-security# vi /etc/apt/sources.list

root@manager:~/docker-bench-security# cat /etc/apt/sources.list
deb http://archive.debian.org/debian/ stretch main
deb-src http://archive.debian.org/debian/ stretch main
deb http://archive.debian.org/debian-security stretch/updates main
deb-src http://archive.debian.org/debian-security stretch/updates main
deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian stretch stable
```

Exécutez la commande **apt-update** :

```
root@manager:~/docker-bench-security# apt update
Ign:1 http://archive.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:2 http://archive.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Atteint:3 http://archive.debian.org/debian stretch Release
Réception de:4 https://download.docker.com/linux/debian stretch InRelease [44,8 kB]
44,8 ko réceptionnés en 0s (107 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
254 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

Pour installer auditd, utilisez **apt-get** :

```
root@manager:~/docker-bench-security# apt-get install auditd -y
```

Modifiez ensuite le fichier **/etc/audit/rules.d/audit.rules** :

```
root@manager:~/docker-bench-security# vi /etc/audit/rules.d/audit.rules

root@manager:~/docker-bench-security# cat /etc/audit/rules.d/audit.rules
## First rule - delete all
-D

## Increase the buffers to survive stress events.
## Make this bigger for busy systems
-b 8192

## This determine how long to wait in burst of events
--backlog_wait_time 0

## Set failure mode to syslog
-f 1

##Docker
-w /usr/bin/docker -p wa
-w /var/lib/docker -p wa
-w /etc/docker -p wa
-w /lib/systemd/system/docker.service -p wa
-w /lib/systemd/system/docker.socket -p wa
-w /etc/default/docker -p wa
-w /etc/docker/daemon.json -p wa
-w /usr/bin/docker-containerd -p wa
-w /usr/bin/docker-runc -p wa
-w /usr/bin/containerd -p wa
-w /run/containerd -p wa
-w /etc/containerd/config.toml -p wa
-w /usr/bin/containerd-shim -p wa
-w /usr/bin/runc -p wa
```





Important : L'option **-w** indique **watch** et concerne le fichier qui suit.
L'option **-p** journalise les modifications éventuelles.

Re-démarrez ensuite auditd :

```
root@manager:~/docker-bench-security# systemctl restart auditd
```

Vérifiez ensuite la prise en charge des règles :

```
root@manager:~/docker-bench-security# cat /etc/audit/audit.rules
## This file is automatically generated from /etc/audit/rules.d
-D
-b 8192
-f 1
--backlog_wait_time 0
-w /usr/bin/docker -p wa
-w /var/lib/docker -p wa
-w /etc/docker -p wa
-w /lib/systemd/system/docker.service -p wa
-w /lib/systemd/system/docker.socket -p wa
-w /etc/default/docker -p wa
-w /etc/docker/daemon.json -p wa
-w /usr/bin/docker-containerd -p wa
-w /usr/bin/docker-runc -p wa
-w /usr/bin/containerd -p wa
-w /run/containerd -p wa
-w /etc/containerd/config.toml -p wa
-w /usr/bin/containerd-shim -p wa
-w /usr/bin/runc -p wa
```



Important - Pour plus d'information concernant la création de règles



personnalisées avec auditd, consultez cette [page](#).

Ré-exécutez le script **Docker Benchmark Security** :

```
root@manager:~/docker-bench-security# ./docker-bench-security.sh
...
[PASS] 1.1.4 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /run/containerd (Automated)
[PASS] 1.1.5 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /var/lib/docker (Automated)
[PASS] 1.1.6 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /etc/docker (Automated)
[PASS] 1.1.7 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - docker.service (Automated)
[PASS] 1.1.9 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - docker.socket (Automated)
[PASS] 1.1.10 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /etc/default/docker (Automated)
[PASS] 1.1.12 - Ensure auditing is configured for Dockerfiles and directories - /etc/containerd/config.toml
(Automated)
[PASS] 1.1.14 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/containerd (Automated)
[PASS] 1.1.15 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/containerd-shim
(Automated)
[PASS] 1.1.18 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /usr/bin/runc (Automated)
...
```

LAB #5 - Sécurisation de la Configuration du daemon Docker

Exécutez de nouveau le script **docker-bench-security.sh**. Vous devez obtenir un résultat similaire à ceci en ce qui concerne la sécurité de la configuration du daemon Docker :

```
...
[INFO] 2 - Docker daemon configuration
[NOTE] 2.1 - Run the Docker daemon as a non-root user, if possible (Manual)
[WARN] 2.2 - Ensure network traffic is restricted between containers on the default bridge (Scored)
[PASS] 2.3 - Ensure the logging level is set to 'info' (Scored)
[PASS] 2.4 - Ensure Docker is allowed to make changes to iptables (Scored)
```

```
[PASS] 2.5 - Ensure insecure registries are not used (Scored)
[PASS] 2.6 - Ensure aufs storage driver is not used (Scored)
[INFO] 2.7 - Ensure TLS authentication for Docker daemon is configured (Scored)
[INFO]      * Docker daemon not listening on TCP
[INFO] 2.8 - Ensure the default ulimit is configured appropriately (Manual)
[INFO]      * Default ulimit doesn't appear to be set
[WARN] 2.9 - Enable user namespace support (Scored)
[PASS] 2.10 - Ensure the default cgroup usage has been confirmed (Scored)
[PASS] 2.11 - Ensure base device size is not changed until needed (Scored)
[WARN] 2.12 - Ensure that authorization for Docker client commands is enabled (Scored)
[WARN] 2.13 - Ensure centralized and remote logging is configured (Scored)
[WARN] 2.14 - Ensure containers are restricted from acquiring new privileges (Scored)
[WARN] 2.15 - Ensure live restore is enabled (Scored)
[WARN] 2.16 - Ensure Userland Proxy is Disabled (Scored)
[PASS] 2.17 - Ensure that a daemon-wide custom seccomp profile is applied if appropriate (Manual)
[PASS] 2.18 - Ensure that experimental features are not implemented in production (Scored)
...

```

Les problèmes de sécurité qu'il convient à résoudre sont indiqués par les annotations **[WARN]**.

[WARN] 2.2 - Ensure network traffic is restricted between containers on the default bridge (Scored)

Par défaut Docker permet un trafic réseau sans restrictions entre des conteneurs sur le même hôte. Il est cependant possible de modifier la configuration par défaut. Pour empêcher ceci, il faut fixer la valeur de **icc** à **false**. De cette façon, docker crée des conteneurs qui peuvent communiquer entre eux **uniquement** s'il existe un lien.

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

[WARN] 2.9 - Enable user namespace support (Scored)

Cet avertissement nous indique que l'utilisation des **user namespaces** n'est pas activée. Le support des **user namespaces** du noyau Linux permet d'attribuer une plage d'UIDs et de GIDs unique à un processus et donc à un conteneur, en dehors de la plage traditionnelle utilisée par l'hôte Docker.

L'avantage ici est que les processus ayant l'UID de root dans le conteneur seront mappés à un UID sans privilèges dans l'hôte Docker. Pour utiliser user namespace, il faut fixer la valeur de **usersns-remap** à **default**. Dans ce cas précis Docker crée un utilisateur dénommé **dockremap**. Notez qu'il est aussi possible de fixer vos propres valeurs avec **“usersns-remap”**: **“user:group”**.

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

[WARN] 2.12 - Ensure that authorization for Docker client commands is enabled (Scored)

Par défaut, Docker permet un accès sans restrictions aux daemon Docker. Il est possible de restreindre l'accès à des utilisateurs authentifiés en utilisant un plug-in. Cette ligne est sans importance parce que l'accès au socket local Docker est limité aux membres du groupe **docker** (voir DOF202 - La Sécurité de la Configuration de l'Hôte Docker)

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

[WARN] 2.13 - Ensure centralized and remote logging is configured (Scored)

Cet avertissement indique que la configuration de rsyslog ne permet pas l'envoi des traces vers un serveur de journalisation distant. Elle indique aussi que la valeur de **log-driver** n'a pas été spécifiée. Pour activer cette configuration, il faut fixer la valeur de **log-driver** à **syslog** puis configurer **syslog** ainsi que la valeur de **log-opts** correctement.

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

[WARN] 2.14 - Ensure containers are restricted from acquiring new privileges (Scored)

Par défaut un conteneur peut obtenir une escalade de privilèges en utilisant les binaires setuid ou setgid. Pour interdire ceci il faut fixer la valeur de **no-new-privileges** à **true**.

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

[WARN] 2.15 - Ensure live restore is enabled (Scored)

L'option `-live-restore` permet une prise en charge complète des conteneurs sans démon dans Docker. Elle garantit que Docker n'arrête pas les conteneurs lors de l'arrêt ou de la restauration et qu'il se reconnecte correctement au conteneur lors du redémarrage.

[WARN] 2.16 - Ensure Userland Proxy is Disabled (Scored)

Il existe deux méthodes pour qu'un conteneur puisse router vers l'extérieur :

- le mode **Hairpin NAT**,
- **Userland Proxy**.

Il est préférable d'utiliser le mode Hairpin NAT qui peut utiliser iptables et qui possède de meilleures performances. La plupart des systèmes d'opération modernes peuvent utiliser le mode Hairpin NAT. Pour désactiver Userland Proxy, il faut fixer la valeur de **userland-proxy** à **false**.

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

5.1 - Le Fichier `/etc/docker/daemon.json`

Créez le fichier `/etc/docker/daemon.json` :

```
root@manager:~/docker-bench-security# vi /etc/docker/daemon.json

root@manager:~/docker-bench-security# cat /etc/docker/daemon.json
{
  "icc": false,
  "userns-remap": "default",
  "log-driver": "syslog",
  "live-restore": true,
  "userland-proxy": false,
  "no-new-privileges": true
}
```

```
}
```

Re-démarrez le service Docker :

```
root@manager:~/docker-bench-security# systemctl restart docker
```

Vérifiez la présence de l'utilisateur dénommé **dockremap** :

```
root@manager:~/docker-bench-security# id dockremap
uid=116(dockremap) gid=121(dockremap) groupes=121(dockremap)
```

Ré-exécutez le script **Docker Benchmark Security** :

```
root@manager:~/docker-bench-security# ./docker-bench-security.sh
...
[PASS] 2.2 - Ensure network traffic is restricted between containers on the default bridge (Scored)
[PASS] 2.3 - Ensure the logging level is set to 'info' (Scored)
[PASS] 2.4 - Ensure Docker is allowed to make changes to iptables (Scored)
[PASS] 2.5 - Ensure insecure registries are not used (Scored)
[PASS] 2.6 - Ensure aufs storage driver is not used (Scored)
[PASS] 2.9 - Enable user namespace support (Scored)
[PASS] 2.10 - Ensure the default cgroup usage has been confirmed (Scored)
[PASS] 2.11 - Ensure base device size is not changed until needed (Scored)
[PASS] 2.13 - Ensure centralized and remote logging is configured (Scored)
[PASS] 2.14 - Ensure containers are restricted from acquiring new privileges (Scored)
[PASS] 2.15 - Ensure live restore is enabled (Scored)
[PASS] 2.16 - Ensure Userland Proxy is Disabled (Scored)
[PASS] 2.17 - Ensure that a daemon-wide custom seccomp profile is applied if appropriate (Manual)
[PASS] 2.18 - Ensure that experimental features are not implemented in production (Scored)
...
```

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

LAB #6 - Sécurisation des Images et les Fichiers de Construction

Créez le conteneur mysql :

```
root@manager:~/docker-bench-security# apt install --only-upgrade docker-ce
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  libsasl2-modules
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.
Les paquets suivants seront mis à jour :
  docker-ce
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 252 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 22,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 497 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de:1 https://download.docker.com/linux/debian stretch/stable amd64 docker-ce amd64
5:19.03.15~3-0~debian-stretch [22,7 MB]
22,7 Mo réceptionnés en 0s (26,0 Mo/s)
Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé
(Lecture de la base de données... 112865 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../docker-ce_5%3a19.03.15~3-0~debian-stretch_amd64.deb ...
Dépaquetage de docker-ce (5:19.03.15~3-0~debian-stretch) sur (5:19.03.4~3-0~debian-stretch) ...
Paramétrage de docker-ce (5:19.03.15~3-0~debian-stretch) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (232-25+deb9u14) ...

root@manager:~/docker-bench-security# docker container run -d --name mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password mysql
Unable to find image 'mysql:latest' locally
latest: Pulling from library/mysql
e9f2695d7e5b: Pull complete
80c6055edb33: Pull complete
c646ab461d8b: Pull complete
012006c6a591: Pull complete
```

```
929d5fa34b95: Pull complete
17e0243877fa: Pull complete
1850b459cd2f: Pull complete
8dceaed53baf: Pull complete
197b834ea1cd: Pull complete
8df78c25b227: Pull complete
Digest: sha256:ceb98918916bd5261b3e9866ac8271d75d276b8a4db56f1dc190770342a77a9b
Status: Downloaded newer image for mysql:latest
e503dd98f88992ae6ed5ec4dcaa2e18982ade8ec74966869515a120763418f74
```

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND              CREATED            STATUS              PORTS
NAMES
e503dd98f889       mysql              "docker-entrypoint.s..." 2 minutes ago     Up 2 minutes       3306/tcp, 33060/tcp
mysql
```

Exécutez de nouveau le script **docker-bench-security.sh**. Vous devez obtenir un résultat similaire à ceci en ce qui concerne la sécurité des images et les fichiers de leur construction :

```
root@manager:~/docker-bench-security# ./docker-bench-security.sh
...
[INFO] 4 - Container Images and Build File
[WARN] 4.1 - Ensure that a user for the container has been created (Automated)
[WARN] * Running as root: mysql
[NOTE] 4.2 - Ensure that containers use only trusted base images (Manual)
[NOTE] 4.3 - Ensure that unnecessary packages are not installed in the container (Manual)
[NOTE] 4.4 - Ensure images are scanned and rebuilt to include security patches (Manual)
[WARN] 4.5 - Ensure Content trust for Docker is Enabled (Automated)
[WARN] 4.6 - Ensure that HEALTHCHECK instructions have been added to container images (Automated)
[WARN] * No Healthcheck found: [mysql:latest]
[PASS] 4.7 - Ensure update instructions are not used alone in the Dockerfile (Manual)
[NOTE] 4.8 - Ensure setuid and setgid permissions are removed (Manual)
[PASS] 4.9 - Ensure that COPY is used instead of ADD in Dockerfiles (Manual)
[NOTE] 4.10 - Ensure secrets are not stored in Dockerfiles (Manual)
```

```
[NOTE] 4.11 - Ensure only verified packages are installed (Manual)
[NOTE] 4.12 - Ensure all signed artifacts are validated (Manual)
...
```

[WARN] 4.1 - Ensure that a user for the container has been created (Automated)

Les processus dans le conteneur **mysql** tourne sous l'UID de root. Ceci est l'action par défaut de Docker.

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

[WARN] 4.5 - Ensure Content trust for Docker is Enabled (Automated)

Cette ligne indique que le support de Content trust n'a pas été activé. Content trust permet de s'assurer de la provenance des images utilisées car celles-ci sont signées.

Pour activer le Content trust, il faut positionner la valeur de la variable **DOCKER_CONTENT_TRUST** à **1** :

```
root@manager:~/docker-bench-security# echo "DOCKER_CONTENT_TRUST=1" | sudo tee -a /etc/environment
DOCKER_CONTENT_TRUST=1

root@manager:~/docker-bench-security# source /etc/environment
```

Re-démarrez la machine virtuelle **Manager** et démarrez le conteneur **mysql** :

```
root@manager:~/docker-bench-security# reboot
Connection to 10.0.2.62 closed by remote host.
Connection to 10.0.2.62 closed.

root@debian11:~# ssh -l trainee 10.0.2.62
trainee@10.0.2.62's password: trainee
Linux manager.i2tch.loc 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64
```

```
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.
```

```
Last login: Sun Dec 17 18:39:07 2023 from 10.0.2.46
```

```
trainee@manager:~$ su -  
Mot de passe : fenestros
```

```
root@manager:~# cd docker-bench-security/
```

```
root@manager:~/docker-bench-security#
```

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker start mysql  
mysql
```

Exécutez de nouveau le script et notez le contenu de la section 4 :

```
root@manager:~/docker-bench-security# ./docker-bench-security.sh  
...  
[INFO] 4 - Container Images and Build File  
[WARN] 4.1 - Ensure that a user for the container has been created (Automated)  
[WARN] * Running as root: mysql  
[NOTE] 4.2 - Ensure that containers use only trusted base images (Manual)  
[NOTE] 4.3 - Ensure that unnecessary packages are not installed in the container (Manual)  
[NOTE] 4.4 - Ensure images are scanned and rebuilt to include security patches (Manual)  
[PASS] 4.5 - Ensure Content trust for Docker is Enabled (Automated)  
[WARN] 4.6 - Ensure that HEALTHCHECK instructions have been added to container images (Automated)  
[WARN] * No Healthcheck found: [mysql:latest]  
[PASS] 4.7 - Ensure update instructions are not used alone in the Dockerfile (Manual)  
[NOTE] 4.8 - Ensure setuid and setgid permissions are removed (Manual)  
[PASS] 4.9 - Ensure that COPY is used instead of ADD in Dockerfiles (Manual)
```

```
[NOTE] 4.10 - Ensure secrets are not stored in Dockerfiles (Manual)
[NOTE] 4.11 - Ensure only verified packages are installed (Manual)
[NOTE] 4.12 - Ensure all signed artifacts are validated (Manual)
...
```

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

[WARN] 4.6 - Ensure that HEALTHCHECK instructions have been added to container images

Quand une image est construite il est possible d'y mettre un **HEALTHCHECK** dont le statut peut être vérifié par Docker afin de relancer le conteneur si nécessaire.

Pour mettre en place un HEALTHCHECK, il conviendrait, par exemple, d'inclure la ligne suivante dans le fichier DOCKERFILE servant à construire l'image :

```
HEALTHCHECK --interval=20s --timeout=3s CMD curl -f http://localhost:8000/ || exit 1
```

Ce test permet de vérifier que le conteneur peut atteindre l'URL indiqué tous les 20 secondes et produit une erreur au bout de 3 secondes.

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

LAB #7 - Sécurisation du Container Runtime

Exécutez de nouveau le script **docker-bench-security.sh**, vous devez obtenir un résultat similaire à ceci en ce qui concerne la sécurité du Container Runtime :

```
root@manager:~/docker-bench-security# ./docker-bench-security.sh
...
[INFO] 5 - Container Runtime
[WARN] 5.1 - Ensure that, if applicable, an AppArmor Profile is enabled (Automated)
[WARN]      * No AppArmorProfile Found: mysql
```

```
[WARN] 5.2 - Ensure that, if applicable, SELinux security options are set (Automated)
[WARN]     * No SecurityOptions Found: mysql
[PASS] 5.3 - Ensure that Linux kernel capabilities are restricted within containers (Automated)
[PASS] 5.4 - Ensure that privileged containers are not used (Automated)
[PASS] 5.5 - Ensure sensitive host system directories are not mounted on containers (Automated)
[PASS] 5.6 - Ensure sshd is not run within containers (Automated)
[PASS] 5.7 - Ensure privileged ports are not mapped within containers (Automated)
[PASS] 5.8 - Ensure that only needed ports are open on the container (Manual)
[PASS] 5.9 - Ensure that the host's network namespace is not shared (Automated)
[WARN] 5.10 - Ensure that the memory usage for containers is limited (Automated)
[WARN]     * Container running without memory restrictions: mysql
[WARN] 5.11 - Ensure that CPU priority is set appropriately on containers (Automated)
[WARN]     * Container running without CPU restrictions: mysql
[WARN] 5.12 - Ensure that the container's root filesystem is mounted as read only (Automated)
[WARN]     * Container running with root FS mounted R/W: mysql
[PASS] 5.13 - Ensure that incoming container traffic is bound to a specific host interface (Automated)
[WARN] 5.14 - Ensure that the 'on-failure' container restart policy is set to '5' (Automated)
[WARN]     * MaximumRetryCount is not set to 5: mysql
[PASS] 5.15 - Ensure that the host's process namespace is not shared (Automated)
[PASS] 5.16 - Ensure that the host's IPC namespace is not shared (Automated)
[PASS] 5.17 - Ensure that host devices are not directly exposed to containers (Manual)
[INFO] 5.18 - Ensure that the default ulimit is overwritten at runtime if needed (Manual)
[INFO]     * Container no default ulimit override: mysql
[PASS] 5.19 - Ensure mount propagation mode is not set to shared (Automated)
[PASS] 5.20 - Ensure that the host's UTS namespace is not shared (Automated)
[PASS] 5.21 - Ensure the default seccomp profile is not Disabled (Automated)
[NOTE] 5.22 - Ensure that docker exec commands are not used with the privileged option (Automated)
[NOTE] 5.23 - Ensure that docker exec commands are not used with the user=root option (Manual)
[PASS] 5.24 - Ensure that cgroup usage is confirmed (Automated)
[PASS] 5.25 - Ensure that the container is restricted from acquiring additional privileges (Automated)
[WARN] 5.26 - Ensure that container health is checked at runtime (Automated)
[WARN]     * Health check not set: mysql
[INFO] 5.27 - Ensure that Docker commands always make use of the latest version of their image (Manual)
[WARN] 5.28 - Ensure that the PIDs cgroup limit is used (Automated)
```



```
[WARN]      * PIDs limit not set: mysql
[INFO] 5.29 - Ensure that Docker's default bridge 'docker0' is not used (Manual)
[INFO]      * Container in docker0 network: mysql
[PASS] 5.30 - Ensure that the host's user namespaces are not shared (Automated)
[PASS] 5.31 - Ensure that the Docker socket is not mounted inside any containers (Automated)
...

```

Les problèmes de sécurité qu'il convient à résoudre sont indiqués par les annotations **[WARN]**.

[WARN] 5.1 - Ensure that, if applicable, an AppArmor Profile is enabled (Automated)

Cet avertissement est présent parce que le conteneur n'utilise pas AppArmor.

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

[WARN] 5.2 - Ensure that, if applicable, SELinux security options are set (Automated)

Cet avertissement est présent parce que le conteneur n'utilise pas SELinux.

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

[WARN] 5.10 - Ensure that the memory usage for containers is limited (Automated)

Cet avertissement est du au fait que les conteneurs ont automatiquement accès à la totalité de la RAM de l'hôte Docker :

```
root@manager:~# docker run -d -p 8081:80 nginx
b04b2a6f0dd93da21a8b7640afc319406e42868a141f90936dbcf52ab5bffb0d
root@manager:~# docker stats
CONTAINER ID          NAME          CPU %          MEM USAGE / LIMIT  MEM %          NET I/O
BLOCK I/O           PIDS

```

```

b04b2a6f0dd9      dazzling_blackburn  0.00%                1.789MiB / 1.957GiB  0.09%                2.38kB /
0B                0B / 0B              2
^C

```

Supprimez le conteneur et re-créez le avec une limite de mémoire :

```

root@manager:~/docker-bench-security# docker run -d -p 8081:80 nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
sha256:10d1f5b58f74683ad34eb29287e07dab1e90f10af243f151bb50aa5dbb4d62ee: Pulling from library/nginx
1f7ce2fa46ab: Pull complete
9b16c94bb686: Pull complete
9a59d19f9c5b: Pull complete
9ea27b074f71: Pull complete
c6edf33e2524: Pull complete
84b1ff10387b: Pull complete
517357831967: Pull complete
Digest: sha256:10d1f5b58f74683ad34eb29287e07dab1e90f10af243f151bb50aa5dbb4d62ee
Status: Downloaded newer image for nginx@sha256:10d1f5b58f74683ad34eb29287e07dab1e90f10af243f151bb50aa5dbb4d62ee
Tagging nginx@sha256:10d1f5b58f74683ad34eb29287e07dab1e90f10af243f151bb50aa5dbb4d62ee as nginx:latest
e14d5112c2feb71e6f37252bcf99d03603d6b7a3e200bff0d55611a0e9a25e2b

root@manager:~/docker-bench-security# docker stats
CONTAINER ID      NAME          CPU %           MEM USAGE / LIMIT   MEM %           NET I/O
BLOCK I/O        PIDS
e14d5112c2fe     strange_bassi  0.00%          2.215MiB / 1.957GiB  0.11%          2.16kB / 0B
0B / 0B          2
e503dd98f889     mysql         0.51%          351.3MiB / 1.957GiB  17.53%         5.54kB / 0B
167MB / 118MB   37
^C

```

Supprimez le conteneur et re-créez-le avec une limite de mémoire :

```

root@manager:~/docker-bench-security# docker ps -a
CONTAINER ID      IMAGE          COMMAND          CREATED          STATUS          PORTS

```

```
NAMES
e14d5112c2fe      nginx          "/docker-entripoint..." About a minute ago Up About a minute
0.0.0.0:8081->80/tcp strange_bassi
e503dd98f889     mysql         "docker-entripoint.s..." 18 minutes ago Up 7 minutes
3306/tcp, 33060/tcp mysql

root@manager:~/docker-bench-security# docker rm -f e14
e14

root@manager:~/docker-bench-security# docker run -d -p 8081:80 --memory="256m" nginx
38e91e096c83f7cbe78089617a4d70110bd273f53339f8fed8df2503d3cd65ca

root@manager:~/docker-bench-security# docker stats
CONTAINER ID      NAME          CPU %           MEM USAGE / LIMIT   MEM %           NET I/O
BLOCK I/O        PIDS
38e91e096c83     sweet_vaughan 0.00%          2.223MiB / 256MiB   0.87%          2.16kB / 0B
0B / 0B          2
e503dd98f889     mysql         0.49%          351.3MiB / 1.957GiB 17.53%         5.61kB / 0B
167MB / 118MB   37
^C
```

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

[WARN] 5.11 - Ensure that CPU priority is set appropriately on containers (Automated)

Cet avertissement est du au fait que les conteneurs ont automatiquement accès à tous les CPU de l'hôte Docker. Pour limiter cet accès, plusieurs options sont possibles dont le plus couramment utilisée est **-cpu-shares**.

La valeur de `cpu-shares` est relative à la valeur par défaut de **1024**. Une valeur de 512 permet au conteneur d'accéder à 50% des cycles du CPU mais uniquement quand les cycles sont limités. Quand les cycles de CPU ne sont pas restreints, chaque conteneur utilise autant qu'il en a besoin.

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

[WARN] 5.12 - Ensure that the container's root filesystem is mounted as read only (Automated)

Afin de minimiser le risque de compromettre un conteneur par la présence de code malicieux, il est conseillé de démarrer les conteneurs en lecture seule, sauf pour les volumes qui nécessitent un accès en écriture/lecture.

Créez le fichier **write_a_file** dans le conteneur **mysql** :

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker container exec mysql touch /write_a_file
```

La Commande **docker container diff** indique les différences apportées au conteneur par rapport à l'image dont il est issu :

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker diff mysql
C /run
C /run/mysqld
A /run/mysqld/mysqld.pid
A /run/mysqld/mysqld.sock
A /run/mysqld/mysqld.sock.lock
A /run/mysqld/mysqldx.sock
A /run/mysqld/mysqldx.sock.lock
A /write_a_file
```



Important : Notez que la sortie indique les changements apportés au conteneur.

Arrêtez et supprimez le conteneur :

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker stop mysql
mysql
```

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker rm mysql
```

mysql

Lancez un conteneur mysql en lecture seule :

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker run -d --name mysql --read-only -v /var/lib/mysql -v /tmp -v /var/run/mysqld -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password mysql
711ab28bdfb41220c84246c1658bcde398681a78291bbbe7d3bbfd9bc317d41b
```

Créez le fichier **write_a_file** dans le conteneur **mysql** :

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker container exec mysql touch /write_a_file
touch: cannot touch '/write_a_file': Read-only file system
```



Important : Notez l'erreur **touch: cannot touch '/write_a_file': Read-only file system**.

Exécutez la commande **docker container diff** :

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker container diff mysql
root@manager:~/docker-bench-security#
```



Important : Notez que la commande ne retourne aucune sortie. En effet le conteneur étant en lecture seule, aucun changement ne peut intervenir.

[WARN] 5.14 - Ensure that the 'on-failure' container restart policy is set to '5' (Automated)

Cet avertissement concerne la politique de re-démarrage du conteneur. La politique **on-failure[:max-retries]** implique que le conteneur est re-

démarré en cas d'arrêt du à une erreur qui se manifeste en tant que code de retour autre que zéro. La valeur de **max-retries** est le nombre de fois que Docker va essayer de re-démarrer le conteneur. Cette politique peut être mise en place au démarrage du conteneur, par exemple :

```
# docker container run -d --name mysql --read-only --restart on-failure:5 -v /var/lib/mysql -v /tmp -v /var/run/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password mysql
```

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

[WARN] 5.26 - Ensure that container health is checked at runtime (Automated)

Voir l'avertissement 4.6.

[WARN] 5.28 - Ensure that the PIDs cgroup limit is used (Automated)

Sans l'utilisation de l'option **-pids-limit** un conteneur pourrait être victime d'une attaque de type **Fork Bomb**, un type spécifique de dénié de service. Ce type d'attaque peut faire crasher l'hôte Docker et le seul remède est de re-démarrer l'hôte. Voici un exemple d'un Fork Bomb :

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker run -u 1000 ubuntu bash -c ":() { : | : & }; ;; while [[ true ]]; do sleep 1; done"
```

L'hôte Docker **manager** crash. Après avoir re-démarrer la machine virtuelle, créez de nouveau le conteneur en utilisant l'option **-pids-limit** :

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker run -u 1000 --pids-limit 100 ubuntu bash -c ":() { : | : & }; ;; while [[ true ]]; do sleep 1; done"
Unable to find image 'ubuntu:latest' locally
sha256:6042500cf4b44023ea1894effe7890666b0c5c7871ed83a97c36c76ae560bb9b: Pulling from library/ubuntu
a48641193673: Pull complete
Digest: sha256:6042500cf4b44023ea1894effe7890666b0c5c7871ed83a97c36c76ae560bb9b
Status: Downloaded newer image for ubuntu@sha256:6042500cf4b44023ea1894effe7890666b0c5c7871ed83a97c36c76ae560bb9b
Tagging ubuntu@sha256:6042500cf4b44023ea1894effe7890666b0c5c7871ed83a97c36c76ae560bb9b as ubuntu:latest
environment: fork: retry: Resource temporarily unavailable
```

```
environment: fork: retry: Resource temporarily unavailable
environment: fork: retry: Resource temporarily unavailable
environment: fork: retry: Resource temporarily unavailable
environment: fork: retry: Resource temporarily unavailable
environment: fork: retry: Resource temporarily unavailable
environment: fork: retry: Resource temporarily unavailable
environment: fork: retry: Resource temporarily unavailable
environment: fork: retry: Resource temporarily unavailable
environment: fork: retry: Resource temporarily unavailable
environment: fork: retry: Resource temporarily unavailable
environment: fork: retry: Resource temporarily unavailable
^P^Q
```

Pour plus d'informations, consultez cette [page](#).

Supprimez maintenant tous les conteneurs déjà créés :

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker rm -f `docker ps -aq`
db5ae43c3e55
f3b2528fbac0
711ab28bdfb4
```

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker ps -a
CONTAINER ID          IMAGE                COMMAND              CREATED              STATUS              PORTS
NAMES
```

Re-créez le conteneur mysql en intégrant les points vus ci-dessus :

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker run -d --name mysql --read-only --restart on-failure:5 --security-
opt="no-new-privileges:true" --pids-limit 100 --memory="256m" --cpu-shares 512 -v /var/lib/mysql -v /tmp -v
/var/run/mysqld -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password mysql
f49d1ffdeae2e83435e8cc3a2e03fb2e0b33e5609d266e5a3403ff8859e5d122
```

```
root@manager:~/docker-bench-security# docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
f49d1ffdeae2	mysql	"docker-entrypoint.s..."	16 seconds ago	Up 15 seconds	
3306/tcp, 33060/tcp	mysql				

Exécutez de nouveau le script **docker-bench-security.sh**, vous devez obtenir un résultat similaire à ceci en ce qui concerne la sécurité du Container Runtime :

```
root@manager:~/docker-bench-security# ./docker-bench-security.sh
...
[PASS] 5.2 - Ensure that, if applicable, SELinux security options are set (Automated)
[PASS] 5.10 - Ensure that the memory usage for containers is limited (Automated)
[PASS] 5.11 - Ensure that CPU priority is set appropriately on containers (Automated)
[PASS] 5.12 - Ensure that the container's root filesystem is mounted as read only (Automated)
[PASS] 5.14 - Ensure that the 'on-failure' container restart policy is set to '5' (Automated)
[PASS] 5.28 - Ensure that the PIDs cgroup limit is used (Automated)
...
```

LAB #8 - Sécurisation des Images avec Docker Content Trust

Docker Content Trust (DCT) a été introduit avec Docker Engine 1.8 et Docker CE Engine 1.9.0. DCT permet la vérification de l'authenticité, de l'intégrité et la date de publication d'une image Docker dans un registry. Par défaut, DCT est **désactivé**.

DCT est utilisé par le **Docker Hub Registry** mais peut aussi être mis en place dans des Registry privés, notamment grâce à la mise en place du **Docker Container Registry** qui est inclus avec **Docker Enterprise**.

DCT est basé sur l'utilisation de l'outil **Docker Notary** pour publier et gérer du contenu ainsi que **The Update Framework (TUF)**.

Pour plus d'information concernant DCT, consultez cette [page](#).

8.1 - DOCKER_CONTENT_TRUST

Pour utiliser **Docker Content Trust (DCT)**, il convient de vérifier que la valeur de la variable **DOCKER_CONTENT_TRUST** est **1** :

```
root@manager:~# echo $DOCKER_CONTENT_TRUST
1
```

Dans le cas contraire, il faut fixer la valeur de la variable à 1 :

```
root@manager:~# export DOCKER_CONTENT_TRUST=1
root@manager:~# echo $DOCKER_CONTENT_TRUST
1
```

8.2 - DCT et la commande docker pull

Afin d'utiliser un registry privé du Docker Hub, il est nécessaire de se connecter :

```
root@manager:~# docker login
Login with your Docker ID to push and pull images from Docker Hub. If you don't have a Docker ID, head over to
https://hub.docker.com to create one.
Username: <votre_compte>
Password: <votre_mot_de_passe>
WARNING! Your password will be stored unencrypted in /root/.docker/config.json.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store

Login Succeeded
```

Pour constater l'impact de l'utilisation de DCT, il convient simplement de faire un **pull** d'une image non-signée :

```
root@manager:~# docker image pull i2tch/docker:unsigned
Error: remote trust data does not exist for docker.io/i2tch/docker: notary.docker.io does not have trust data for
```

docker.io/i2tch/docker



Important : Notez l'erreur **Error: remote trust data does not exist for docker.io/i2tch/docker** En effet Docker Trust empêche l'utilisation des images non-signées.

Par contre, toutes les images de type **official** sont signées :

```
root@manager:~# docker image pull centos
Using default tag: latest
Pull (1 of 1): centos:latest@sha256:f94c1d992c193b3dc09e297ffd54d8a4f1dc946c37cbeceb26d35ce1647f88d9
sha256:f94c1d992c193b3dc09e297ffd54d8a4f1dc946c37cbeceb26d35ce1647f88d9: Pulling from library/centos
729ec3a6ada3: Pull complete
Digest: sha256:f94c1d992c193b3dc09e297ffd54d8a4f1dc946c37cbeceb26d35ce1647f88d9
Status: Downloaded newer image for centos@sha256:f94c1d992c193b3dc09e297ffd54d8a4f1dc946c37cbeceb26d35ce1647f88d9
Tagging centos@sha256:f94c1d992c193b3dc09e297ffd54d8a4f1dc946c37cbeceb26d35ce1647f88d9 as centos:latest
docker.io/library/centos:latest
```

Cette image est maintenant présente sur **manager.i2tch.loc** :

```
root@manager:~# docker images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID          CREATED           SIZE
ubuntu              latest      775349758637     9 days ago       64.2MB
nginx               latest      540a289bab6c     2 weeks ago      126MB
alpine              latest      965ea09ff2eb     2 weeks ago      5.55MB
mysql               latest      c8ee894bd2bd     3 weeks ago      456MB
centos               latest      0f3e07c0138f     5 weeks ago      220MB
```

L'option `disable-content-trust`

Il est aussi possible d'activer ou de désactiver l'utilisation de DCT avec les options **-disable-content-trust=false/true** lors de l'utilisation des commandes **docker build**, **docker push** et **docker pull**, **docker create** et **docker run** :

```
root@manager:~# docker image pull --disable-content-trust=true i2tch/docker:unsigned
unsigned: Pulling from i2tch/docker
10d70a43a9f9: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
8951e3a91277: Pull complete
d1814ff35b8b: Pull complete
ff2a2bbf6141: Pull complete
b7205da5c3c9: Pull complete
458ea241cc75: Pull complete
74d1c0702786: Pull complete
c66f3692932d: Pull complete
9224bd1b9757: Pull complete
Digest: sha256:885fc831cb853700ded04029b4fa70ed502947042f6f154e432395cb35619d11
Status: Downloaded newer image for i2tch/docker:unsigned
docker.io/i2tch/docker:unsigned
```

```
root@manager:~# docker image ls
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
ubuntu	latest	775349758637	9 days ago	64.2MB
nginx	latest	540a289bab6c	2 weeks ago	126MB
alpine	latest	965ea09ff2eb	2 weeks ago	5.55MB
mysql	latest	c8ee894bd2bd	3 weeks ago	456MB
centos	latest	0f3e07c0138f	5 weeks ago	220MB
i2tch/docker	unsigned	9b915a241e29	3 years ago	212MB

```
root@manager:~# docker rmi i2tch/docker:unsigned
Untagged: i2tch/docker:unsigned
Untagged: i2tch/docker@sha256:885fc831cb853700ded04029b4fa70ed502947042f6f154e432395cb35619d11
Deleted: sha256:9b915a241e29dc2767980445e3109412b1905b6f1617aea7098e7ac1e5837ae2
Deleted: sha256:27eb08aec7b41dbfa2fd49bc2b3fad9b020fe40b0bc8289af7f53770f0843e7d
Deleted: sha256:7ad0aff4b88909fcff6372fdd26c24d688803b06845426b5a90bcd2f2cae93f4
```

```
Deleted: sha256:b93bcd594116ac8886f2daa0fc8d75a59da00161731dab24ababea853d031908
Deleted: sha256:54eda0a22e4b2a1b166cf996eb0651a4f53dec7e9dfad3549bbfe6078f2238a4
Deleted: sha256:36575f1e2764d54fdb92b5296cf4e993499836d6dd9a006f32e173865835070e
Deleted: sha256:27074774f844bdeba18e786585604c8b6352e925a7bd560deb66252bc8ccb861
Deleted: sha256:0da68695f8bc66fcea8f09004b5cb078861f5d99748f8b7ed035690e02c41477
Deleted: sha256:5dbda9873cdda8ff912b0ae5c34790ee06d7117fa27b193610fa2f7063bf55ff
Deleted: sha256:149690c37bdc8680ec66b0e2cc138f6d63caad74b091acf86a2a18111b90ea79
Deleted: sha256:2caf8a80130d6e9f4ed22e1ec1c3abd2c3f4330d2df9ec62f3b751300190b9e4
Deleted: sha256:1445a9131f2b28a12ff6396faebd6b4beb2cccd7af8eae28d5ff659d65de03ad
Deleted: sha256:4d9799a0754804f5cd623ab744757d16ec81862ee6e5d6986d9d1b0c5e5d5637
Deleted: sha256:dd833146402e8e6e67c48a6ae79a3c86101123e3d6ab1fc7999685eeea06ccba
Deleted: sha256:08d8e6ed6c3a5ac1bfee00f7b11f0a870d6bdc4af6d34169fa1e032c241a63a6
Deleted: sha256:0f3637356bb908638dda037c9c6aa4a2be8a19dbcf452a00cd733a8a456077ac
Deleted: sha256:aedb1b3b3b6e70ae4a342dfdcea874495b9d095ed6ba8eb4bc08f90ad9e83125
Deleted: sha256:05903cd969529ea56beec880bbeb7e90f1bdc281882f1cf3755760e41b181409
Deleted: sha256:d124781fc06a73b05a8644958397994bae668aba2f06f397fe1387c676b0d86f
```

8.3 - DCT et la commande docker push

Pour envoyer l'image dont l'IMAGE ID est **965ea09ff2eb** dans le registry privé, le tag de l'image doit être modifié :

```
root@manager:~# docker image tag alpine:latest <votre_compte>/docker:alpine
```

L'image dont l'IMAGE ID est **965ea09ff2eb** a maintenant deux tags **alpine:latest** et **<votre_compte>/docker:alpine** :

```
root@manager:~# docker image ls
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID          CREATED          SIZE
ubuntu              latest      775349758637     9 days ago     64.2MB
nginx               latest      540a289bab6c     2 weeks ago    126MB
<votre_compte>/docker alpine      965ea09ff2eb     2 weeks ago    5.55MB
alpine              latest      965ea09ff2eb     2 weeks ago    5.55MB
mysql               latest      c8ee894bd2bd     3 weeks ago    456MB
```

centos	latest	0f3e07c0138f	5 weeks ago	220MB
--------	--------	--------------	-------------	-------

Lors du push vers le registry privé, il faut créer des passphrases pour **deux** clefs :

- la **root** key aussi connue sous le nom **offline** key (ID 192fc7e), qui est uniquement demandée la **première** fois après la mise en place de DCT lors de la création d'un **repository**,
- la **repository** key aussi connue sous le nom **tagging** key (ID 168c754), utilisée pour signer l'image en y apposant un **tag**. La signature est spécifique au **repository**.

```
root@manager:~# docker push <votre_compte>/docker:alpine
The push refers to repository [docker.io/<votre_compte>/docker]
77cae8ab23bf: Mounted from library/alpine
alpine: digest: sha256:e4355b66995c96b4b468159fc5c7e3540fcef961189ca13fee877798649f531a size: 528
Signing and pushing trust metadata
You are about to create a new root signing key passphrase. This passphrase
will be used to protect the most sensitive key in your signing system. Please
choose a long, complex passphrase and be careful to keep the password and the
key file itself secure and backed up. It is highly recommended that you use a
password manager to generate the passphrase and keep it safe. There will be no
way to recover this key. You can find the key in your config directory.
Enter passphrase for new root key with ID 192fc7e: fenestros
Repeat passphrase for new root key with ID 192fc7e: fenestros
Enter passphrase for new repository key with ID 168c754: fenestros
Repeat passphrase for new repository key with ID 168c754: fenestros
Finished initializing "docker.io/<votre_compte>/docker"
Successfully signed docker.io/<votre_compte>/docker:alpine
```

Les clefs sont stockées dans le répertoire **~/docker/trust/private** :

```
root@manager:~# ls -l ~/.docker/trust
total 8
drwx----- 2 root root 4096 nov. 10 14:49 private
drwx----- 3 root root 4096 nov. 8 13:48 tuf
```

```
root@manager:~# ls -l ~/.docker/trust/private
total 8
-rw----- 1 root root 447 nov. 10 14:49 168c754ea8f36ce7fbcbe2299b6d91fc0f4d594c9ed9b86916687b618d8438ac.key
-rw----- 1 root root 416 nov. 10 14:49 192fc7ed9543ad4bceec58886ab1d605b7433c35f7462d7343d0780d8fddf1db.key
root@manager:~# cat ~/.docker/trust/private/168c754ea8f36ce7fbcbe2299b6d91fc0f4d594c9ed9b86916687b618d8438ac.key
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
gun: docker.io/i2tch/docker
role: targets

MIHuMEkGCSqGSIb3DQEFDTA8MBsGCSqGSIb3DQEFDDA0BAhm7HwR0y8FFAICCAAw
HQYJYIZIAWUDBAEqBBC729tU73wKHFQSBmZ1EVZaBIGmGiFSs4LM5tELSGukl1B
HrELT9aFooFgw7oSXNLM8aFF/vJ+BSjsgfqWldvuH+DUXXdUidxcoGMEWnVZNIC
3m40g3MywHilW4rUcjoHVTUXABGXUQ3f7h+nI15CXcZ11qRLyWbf2uywE9yYH90
M7GLUCe+pTENJKfZAhRGBEL+LgXNfGI1aAVqaEbBDcDnKKf4Uj1Xu4oLJ7je8+nT
dg==
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

root@manager:~# cat ~/.docker/trust/private/192fc7ed9543ad4bceec58886ab1d605b7433c35f7462d7343d0780d8fddf1db.key
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
role: root

MIHuMEkGCSqGSIb3DQEFDTA8MBsGCSqGSIb3DQEFDDA0BAiAtCzEar3AhgICCAAw
HQYJYIZIAWUDBAEqBBA07hHWVoq0o6xcETQDQXRdBIGgPUoLzTz07Ajx8K3D8+Vv
2NUiflMYhH/0I9PL6iA2JJCmD0l+8Ueljy+vHRCu7UAIyWXYIHFN5Aab40mk9/Pg
V2BwSlXp7t1Cnqp/ah7g0T40+0nT64JkTS+l3cS0CaCf2E4l6nY8g4cl40hZIFJz
KRE08uEq3v7HcSBBqFm0+TU+92d7hVuDAPaj0LZYP+3f7H6AjU0qu6hUoK8Ck/Y
Ig==
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
```

8.4 - DCT et la commande docker build

L'exemple suivant démontre un Dockerfile qui référence une image parente non signée :

```
root@manager:~# mkdir nottrusted
root@manager:~# cd nottrusted/
root@manager:~/nottrusted# vi Dockerfile
root@manager:~/nottrusted# cat Dockerfile
FROM docker/trusttest:latest
RUN echo
```

Lors du build de l'image **<votre_compte>/docker:nottrusted** qui utilise ce Dockerfile, une erreur est retournée car sa création n'est pas conforme à l'utilisation de DCT :

```
root@manager:~/nottrusted# docker build -t <votre_compte>/docker:nottrusted .
Sending build context to Docker daemon
error during connect: Post
http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.40/build?buildargs=%7B%7D&cachefrom=%5B%5D&cgroupparent=&cpuperiod=0&cpuquot
a=0&cpusetcpus=&cpusetmems=&cpushares=0&dockerfile=Dockerfile&labels=%7B%7D&memory=0&memswap=0&networkmode=default&rm=1&shmsize=0&t=i2tch%2Fdocker%3Anottrusted&target=&ulimits=null&version=1: Error: remote trust data does not
exist for docker.io/docker/trusttest: notary.docker.io does not have trust data for docker.io/docker/trusttest
```

L'utilisation de l'option **-disable-content-trust** permet la construction de l'image **<votre_compte>/docker:nottrusted** :

```
root@manager:~/nottrusted# docker build --disable-content-trust -t <votre_compte>/docker:nottrusted .
Sending build context to Docker daemon 2.048kB
Step 1/2 : FROM docker/trusttest:latest
latest: Pulling from docker/trusttest
Image docker.io/docker/trusttest:latest uses outdated schema1 manifest format. Please upgrade to a schema2 image
for better future compatibility. More information at https://docs.docker.com/registry/spec/deprecated-schema-v1/
aac0c133338d: Pull complete
a3ed95caeb02: Pull complete
Digest: sha256:50c0cdd0577cc7ab7c78e73a0a89650b222f6ce2b87d10130ecff055981b702f
Status: Downloaded newer image for docker/trusttest:latest
```

```
---> cc7629d1331a
Step 2/2 : RUN echo
---> Running in 694e79d3cd88

Removing intermediate container 694e79d3cd88
---> 686e85ee76b8
Successfully built 686e85ee76b8
Successfully tagged <votre_compte>/docker:nottrusted
```

Lors du push de l'image **<votre_compte>/docker:nottrusted** vers le repository distant, celle-ci est **signée** :

```
root@manager:~/nottrusted# docker push <votre_compte>/docker:nottrusted
The push refers to repository [docker.io/<votre_compte>/docker]
5f70bf18a086: Layer already exists
c22f7bc058a9: Mounted from docker/trusttest
nottrusted: digest: sha256:1183c62a5d31e202b5f5f528e9e7cdc36140aa3212c938e1d471c6b3b59f01bc size: 734
Signing and pushing trust metadata
Enter passphrase for repository key with ID 168c754: fenestros
Successfully signed docker.io/<votre_compte>/docker:nottrusted
```



Important : Notez l'utilisation de la même root key que lors du push de l'image **<votre_compte>/docker:alpine** car il s'agit du même repository.

Créer un deuxième Repository

Par contre en modifiant le tag de l'image **<votre_compte>/docker:nottrusted** à **<votre_compte>/otherimage:latest**, un autre repository sera créé lors du push de l'image renommée :

```
root@manager:~/nottrusted# docker tag <votre_compte>/docker:nottrusted <votre_compte>/otherimage:latest
```



```
root@manager:~/nottrusted# docker images
REPOSITORY          TAG                IMAGE ID           CREATED            SIZE
<votre_compte>/docker  nottrusted        686e85ee76b8      9 minutes ago     5.03MB
<votre_compte>/otherimage latest            686e85ee76b8      9 minutes ago     5.03MB
ubuntu              latest            775349758637      9 days ago        64.2MB
nginx               latest            540a289bab6c      2 weeks ago       126MB
<votre_compte>/docker  alpine            965ea09ff2eb      2 weeks ago       5.55MB
alpine              latest            965ea09ff2eb      2 weeks ago       5.55MB
mysql               latest            c8ee894bd2bd      3 weeks ago       456MB
centos              latest            0f3e07c0138f      5 weeks ago       220MB
docker/trusttest    latest            cc7629d1331a      4 years ago       5.03MB
```

```
root@manager:~/nottrusted# docker push docker.io/<votre_compte>/otherimage:latest
The push refers to repository [docker.io/<votre_compte>/otherimage]
5f70bf18a086: Mounted from <votre_compte>/docker
c22f7bc058a9: Mounted from <votre_compte>/docker
latest: digest: sha256:1183c62a5d31e202b5f5f528e9e7cdc36140aa3212c938e1d471c6b3b59f01bc size: 734
Signing and pushing trust metadata
Enter passphrase for root key with ID 192fc7e: fenestros
Enter passphrase for new repository key with ID 7b13d02: fenestros
Repeat passphrase for new repository key with ID 7b13d02: fenestros
Finished initializing "docker.io/<votre_compte>/otherimage"
Successfully signed docker.io/<votre_compte>/otherimage:latest
```



Important : Notez la création d'une deuxième repository key (ID 7b13d02 au lieu de ID 168c754) lors du push de l'image **<votre_compte>/otherimage:latest** car il s'agit d'un autre repository.

La présence de cette deuxième repository key (**7b13d02d74264624fb201e7ae13ae694286b9f761aa86adddefd0408c7234a58.key**) peut être constatée dans le répertoire **~/.docker/trust/private** :

```
root@manager:~/nottrusted# ls -l ~/.docker/trust/private
total 12
-rw----- 1 root root 447 nov. 10 14:49 168c754ea8f36ce7fbcbe2299b6d91fc0f4d594c9ed9b86916687b618d8438ac.key
-rw----- 1 root root 416 nov. 10 14:49 192fc7ed9543ad4bceec58886ab1d605b7433c35f7462d7343d0780d8fddf1db.key
-rw----- 1 root root 451 nov. 10 17:37 7b13d02d74264624fb201e7ae13ae694286b9f761aa86adddefd0408c7234a58.key
```

En inspectant les clefs des images créées, l'utilisation des différentes clefs est démontrées très clairement :

```
root@manager:~/nottrusted# docker trust inspect <votre_compte>/docker:alpine
[
  {
    "Name": "<votre_compte>/docker:alpine",
    "SignedTags": [
      {
        "SignedTag": "alpine",
        "Digest": "e4355b66995c96b4b468159fc5c7e3540fcef961189ca13fee877798649f531a",
        "Signers": [
          "Repo Admin"
        ]
      }
    ],
    "Signers": [],
    "AdministrativeKeys": [
      {
        "Name": "Root",
        "Keys": [
          {
            "ID": "d4074334a4ff5a9a43ebd1320ad77c2df88c990ec812f90eb045c603c01ab698"
          }
        ]
      }
    ],
    {
      "Name": "Repository",
      "Keys": [
```

```
        {
            "ID": "168c754ea8f36ce7fbcbe2299b6d91fc0f4d594c9ed9b86916687b618d8438ac"
        }
    ]
}
]
root@manager:~/nottrusted# docker trust inspect <votre_compte>/docker:nottrusted
[
  {
    "Name": "<votre_compte>/docker:nottrusted",
    "SignedTags": [
      {
        "SignedTag": "nottrusted",
        "Digest": "1183c62a5d31e202b5f5f528e9e7cdc36140aa3212c938e1d471c6b3b59f01bc",
        "Signers": [
          "Repo Admin"
        ]
      }
    ],
    "Signers": [],
    "AdministrativeKeys": [
      {
        "Name": "Root",
        "Keys": [
          {
            "ID": "d4074334a4ff5a9a43ebd1320ad77c2df88c990ec812f90eb045c603c01ab698"
          }
        ]
      }
    ],
    {
      "Name": "Repository",
      "Keys": [
```

```
    {
      "ID": "168c754ea8f36ce7fbcbe2299b6d91fc0f4d594c9ed9b86916687b618d8438ac"
    }
  ]
}
]
```



Important : Notez que les clefs utilisées sont les mêmes pour les deux images.

```
root@manager:~/nottrusted# docker trust inspect <votre_compte>/otherimage:latest
[
  {
    "Name": "<votre_compte>/otherimage:latest",
    "SignedTags": [
      {
        "SignedTag": "latest",
        "Digest": "1183c62a5d31e202b5f5f528e9e7cdc36140aa3212c938e1d471c6b3b59f01bc",
        "Signers": [
          "Repo Admin"
        ]
      }
    ],
    "Signers": [],
    "AdministrativeKeys": [
      {
        "Name": "Root",
        "Keys": [
          {
```

```
    "ID": "26f00698f51be2824c6fe85a14722c279bbd487125fe8fa18c0fc8f76dd6280d"
  }
]
},
{
  "Name": "Repository",
  "Keys": [
    {
      "ID": "7b13d02d74264624fb201e7ae13ae694286b9f761aa86adddefd0408c7234a58"
    }
  ]
}
]
}
```



Important : Notez que les clefs utilisées sont différentes.

Supprimer une Signature

Dernièrement il est possible de supprimer la signature d'une image avec la commande **docker trust revoke** :

```
root@manager:~# docker trust revoke <votre_compte>/docker:alpine
Enter passphrase for repository key with ID 168c754:
Successfully deleted signature for <votre_compte>/docker:alpine
root@manager:~# docker trust inspect <votre_compte>/docker:alpine
[
  {
    "Name": "<votre_compte>/docker:alpine",
    "SignedTags": [],
```

```
"Signers": [],
"AdministrativeKeys": [
  {
    "Name": "Root",
    "Keys": [
      {
        "ID": "d4074334a4ff5a9a43ebd1320ad77c2df88c990ec812f90eb045c603c01ab698"
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Repository",
    "Keys": [
      {
        "ID": "168c754ea8f36ce7fbcbe2299b6d91fc0f4d594c9ed9b86916687b618d8438ac"
      }
    ]
  }
]
}
```



Important : Il existe un autre mécanisme de signatures cryptographiques qui permet de certifier le contenu des images mises à disposition sur une Registry. Appelé **Notary**, ce système a été développé par la communauté Docker et intègre une partie de la spécification de **The Update Framework** (TUF). Pour plus d'informations, consultez cet [article](#).

LAB #9 - Sécurisation du Socket du Daemon Docker

Par défaut le daemon Docker peut être contacté en utilisant un socket Unix local ce qui implique qu'il faut une connexion SSH vers l'hôte Docker. Docker peut cependant utiliser un socket http.

Pour pouvoir contacter de daemon Docker via le réseau d'une manière sécurisée il faut installer, configurer et activer le support TLS grâce aux options **tlsverify** et **tlscacert**.

La configuration implique que :

- pour le daemon Docker, seules les connexions en provenance de clients authentifiés par un certificat signé par l'**autorité de certification** (CA) du serveur seront acceptées,
- pour le client, il ne peut que connecter aux serveurs ayant un certificat signé par le CA du serveur.

La mise en place nécessite **openssl** :

```
root@manager:~# which openssl
/usr/bin/openssl
```

9.1 - Création du Certificat de l'Autorité de Certification

Commencez par créer une clef privée **ca-key.pem** pour le CA :

```
root@manager:~# openssl genrsa -aes256 -out ca-key.pem 4096
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
.....+++++
.....+++++
e is 65537 (0x010001)
Enter pass phrase for ca-key.pem:fenestros
Verifying - Enter pass phrase for ca-key.pem:fenestros
```

Ensuite, créez le certificat **ca.pem** du CA :

```
root@manager:~# openssl req -new -x509 -days 365 -key ca-key.pem -sha256 -out ca.pem
Enter pass phrase for ca-key.pem:fenestros
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:GB
State or Province Name (full name) [Some-State]:SURREY
Locality Name (eg, city) []:ADDLESTONE
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:I2TCH LIMITED
Organizational Unit Name (eg, section) []:TRAINING
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:manager.i2tch.loc
Email Address []:infos@i2tch.co.uk
```

9.2 - Création du Certificat du Serveur Hôte du Daemon Docker

Les clés du CA ayant été créées, créez une clé **server-key.pem** pour le serveur hôte du daemon Docker :

```
root@manager:~# openssl genrsa -out server-key.pem 4096
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
.....
.....++++
.....++++
e is 65537 (0x010001)
```

Créez ensuite un **Certificate Signing Request** (CSR) **server.csr** :


```
root@manager:~# echo $HOSTNAME
manager.i2tch.loc
root@manager:~# openssl req -subj "/CN=`echo $HOSTNAME`" -sha256 -new -key server-key.pem -out server.csr
```

Une connexion TLS peut être effectuée en utilisant un FQDN ou une adresse IP. Pour cette raison, créez le fichier **extfile.cnf** :

```
root@manager:~# echo subjectAltName = DNS:`echo $HOSTNAME`,IP:10.0.2.62,IP:127.0.0.1 >> extfile.cnf
```

Fixez l'attribut étendu de l'utilisation de la clef du daemon à **serverAuth** :

```
root@manager:~# echo extendedKeyUsage = serverAuth >> extfile.cnf
```

Vérifiez que votre fichier a été correctement créé :

```
root@manager:~# cat extfile.cnf
subjectAltName = DNS:manager.i2tch.loc,IP:10.0.2.62,IP:127.0.0.1
extendedKeyUsage = serverAuth
```

Signez maintenant le CSR du serveur **server.csr** avec la clef privée du CA **ca-key.pem** afin de produire le certificat du serveur **server-cert.pem** :

```
root@manager:~# openssl x509 -req -days 365 -sha256 -in server.csr -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem -CAcreateserial -
out server-cert.pem -extfile extfile.cnf
Signature ok
subject=CN = manager.i2tch.loc
Getting CA Private Key
Enter pass phrase for ca-key.pem:fenestros
```

9.3 - Création du Certificat du Client

Créez ensuite la clef privée **key.pem** du client qui se connectera au daemon à partir du réseau :

```
root@manager:~# openssl genrsa -out key.pem 4096
```

```
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
```

```
.....  
.....++++  
.....++++  
e is 65537 (0x010001)
```

Modifiez l'entrée pour l'adresse 10.0.2.45 dans le fichier **/etc/hosts** du manager :

```
root@manager:~# vi /etc/hosts  
root@manager:~# cat /etc/hosts  
127.0.0.1    localhost  
10.0.2.46   debian11.i2tch.loc    debian11  
10.0.2.45   myregistry.i2tch.loc  myregistry  
10.0.2.62   manager.i2tch.loc     manager  
10.0.2.63   worker1.i2tch.loc     worker1  
10.0.2.64   worker2.i2tch.loc     worker2  
  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback  
ff02::1    ip6-allnodes  
ff02::2    ip6-allrouters
```

Créez ensuite le CSR du client **client.csr** :

```
root@manager:~# openssl req -subj '/CN=myregistry.i2tch.loc' -new -key key.pem -out client.csr
```

Fixez l'attribut étendu de l'utilisation de la clef du client à **clientAuth** :

```
root@manager:~# echo extendedKeyUsage = clientAuth > extfile-client.cnf
```

Signez le CSR du client **client.csr** avec la clef privée du CA **ca-key.pem** afin de créer le certificat du client **cert.pem** :

```
root@manager:~# openssl x509 -req -days 365 -sha256 -in client.csr -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem -CAcreateserial -  
out cert.pem -extfile extfile-client.cnf
```

```
Signature ok
subject=CN = myregistry.i2tch.loc
Getting CA Private Key
Enter pass phrase for ca-key.pem:fenestros
```

Vérifiez la présence des fichiers générés :

```
root@manager:~# ls -l
total 60
-rw----- 1 root root 3326 nov. 11 10:53 ca-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 2163 nov. 11 10:57 ca.pem
-rw-r--r-- 1 root root 17 nov. 11 11:15 ca.srl
-rw-r--r-- 1 root root 1907 nov. 11 11:15 cert.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1594 nov. 11 11:12 client.csr
drwxr-xr-x 5 root root 4096 nov. 8 12:58 docker-bench-security
-rw-r--r-- 1 root root 1707 nov. 8 12:35 docker-stack.yml
-rw-r--r-- 1 root root 30 nov. 11 11:13 extfile-client.cnf
-rw-r--r-- 1 root root 95 nov. 11 11:06 extfile.cnf
-rw----- 1 root root 3243 nov. 11 11:10 key.pem
drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov. 10 17:21 nottrusted
-rw-r--r-- 1 root root 1964 nov. 11 11:08 server-cert.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1594 nov. 11 11:01 server.csr
-rw----- 1 root root 3243 nov. 11 10:59 server-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 882 oct. 27 15:46 stats
```

Supprimez les fichiers ayant déjà été utilisés, à savoir les deux CSR et les deux fichiers des extensions :

```
root@manager:~# rm -v client.csr server.csr extfile.cnf extfile-client.cnf
'client.csr' supprimé
'server.csr' supprimé
'extfile.cnf' supprimé
'extfile-client.cnf' supprimé
```

Modifiez les permissions des clefs privées :

```
root@manager:~# chmod -v 0400 ca-key.pem key.pem server-key.pem
le mode de 'ca-key.pem' a été modifié de 0600 (rw-----) en 0400 (r-----)
le mode de 'key.pem' a été modifié de 0600 (rw-----) en 0400 (r-----)
le mode de 'server-key.pem' a été modifié de 0600 (rw-----) en 0400 (r-----)
```

Ainsi que les permissions des certificats :

```
root@manager:~# chmod -v 0444 ca.pem server-cert.pem cert.pem
le mode de 'ca.pem' a été modifié de 0644 (rw-r--r--) en 0444 (r--r--r--)
le mode de 'server-cert.pem' a été modifié de 0644 (rw-r--r--) en 0444 (r--r--r--)
le mode de 'cert.pem' a été modifié de 0644 (rw-r--r--) en 0444 (r--r--r--)
```

Arrêtez et supprimez le conteneur **mysql** :

```
root@manager:~# docker stop mysql
mysql
root@manager:~# docker rm mysql
mysql
```

9.4 - Démarrage du Daemon Docker avec une Invocation Directe

Arrêtez et désactivez le service Docker :

```
root@manager:~# systemctl stop docker
Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by:
  docker.socket
root@manager:~# systemctl disable docker
Synchronizing state of docker.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable docker
```

Lancez un invocation directe de **dockerd** afin que le daemon n'acceptent que des connexions de clients fournissant un certificat signé par le CA :

```
root@manager:~# dockerd --tlsverify --tlscacert=ca.pem --tlscert=server-cert.pem --tlskey=server-key.pem -
H=0.0.0.0:2376 &
[1] 1868
root@manager:~# INFO[2019-11-11T12:01:43.638540628+01:00] Starting up
INFO[2019-11-11T12:01:43.639187816+01:00] User namespaces: ID ranges will be mapped to subuid/subgid ranges of:
dockremap:dockremap
INFO[2019-11-11T12:01:43.641133642+01:00] User namespaces: ID ranges will be mapped to subuid/subgid ranges of:
dockremap:dockremap
INFO[2019-11-11T12:01:43.646949782+01:00] parsed scheme: "unix" module=grpc
INFO[2019-11-11T12:01:43.648299396+01:00] scheme "unix" not registered, fallback to default scheme module=grpc
INFO[2019-11-11T12:01:43.648633123+01:00] ccResolverWrapper: sending update to cc:
[{{unix:///run/containerd/containerd.sock 0 <nil>}} <nil>] module=grpc
INFO[2019-11-11T12:01:43.650756512+01:00] ClientConn switching balancer to "pick_first" module=grpc
INFO[2019-11-11T12:01:43.656738368+01:00] parsed scheme: "unix" module=grpc
INFO[2019-11-11T12:01:43.657165991+01:00] scheme "unix" not registered, fallback to default scheme module=grpc
INFO[2019-11-11T12:01:43.660938142+01:00] ccResolverWrapper: sending update to cc:
[{{unix:///run/containerd/containerd.sock 0 <nil>}} <nil>] module=grpc
INFO[2019-11-11T12:01:43.661309281+01:00] ClientConn switching balancer to "pick_first" module=grpc
INFO[2019-11-11T12:01:43.663242717+01:00] [graphdriver] using prior storage driver: overlay2
WARN[2019-11-11T12:01:43.681131788+01:00] Your kernel does not support cgroup rt period
WARN[2019-11-11T12:01:43.681397622+01:00] Your kernel does not support cgroup rt runtime
INFO[2019-11-11T12:01:43.681845166+01:00] Loading containers: start.
INFO[2019-11-11T12:01:43.824330430+01:00] Default bridge (docker0) is assigned with an IP address 172.17.0.0/16.
Daemon option --bip can be used to set a preferred IP address
INFO[2019-11-11T12:01:43.887849374+01:00] Loading containers: done.
INFO[2019-11-11T12:01:43.908567890+01:00] Docker daemon commit=9013bf583a
graphdriver(s)=overlay2 version=19.03.4
INFO[2019-11-11T12:01:43.908851991+01:00] Daemon has completed initialization
INFO[2019-11-11T12:01:43.969272646+01:00] API listen on [::]:2376
[Entrée]
root@manager:~#
```

Vérifiez que le processus tourne :

```
root@manager:~# ps aux | grep docker
root      1868  0.2  4.0 421876 82236 pts/0    Sl   12:01   0:00 dockerd --tlsverify --tlscacert=ca.pem --
tlscert=server-cert.pem --tlskey=server-key.pem -H=0.0.0.0:2376
root      1995  0.0  0.0  12780   964 pts/0    S+   12:02   0:00 grep docker
```

Installez le paquet **net-tools** qui contient le binaire **netstat** :

```
root@manager:~# apt install -y net-tools
```

Vérifiez que le port **2376** est à l'écoute :

```
root@manager:~# netstat -anp | grep 2376
tcp6      0      0 :::2376                :::*                    LISTEN     1868/dockerd
```

9.5 - Configuration du Client

Transférez ensuite le certificat du CA ainsi que le certificat et la clef privée du client vers la VM **10.0.2.45** :

```
root@manager:~# scp ca.pem key.pem cert.pem trainee@10.0.2.45:/home/trainee/
The authenticity of host '10.0.2.45 (10.0.2.45)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:sEfHBv9azmK60cjgF/aJgUc9jg56slNaZQdAUcvB0vE.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.0.2.45' (ECDSA) to the list of known hosts.
trainee@10.0.2.45's password: trainee
ca.pem
100% 2163   917.8KB/s   00:00
key.pem
100% 3243    3.0MB/s    00:00
cert.pem
100% 1907   921.7KB/s   00:00
```

Lancez la commande **docker version** sur la VM **10.0.2.45** :

```
trainee@myregistry:~$ docker --tlsverify --tlscacert=ca.pem --tlscert=cert.pem --tlskey=key.pem -
H=manager.i2tch.loc:2376 version
Client: Docker Engine - Community
 Version:           19.03.4
 API version:       1.40
 Go version:        go1.12.10
 Git commit:        9013bf583a
 Built:             Fri Oct 18 15:52:34 2019
 OS/Arch:           linux/amd64
 Experimental:      false

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:           19.03.4
  API version:       1.40 (minimum version 1.12)
  Go version:        go1.12.10
  Git commit:        9013bf583a
  Built:             Fri Oct 18 15:51:05 2019
  OS/Arch:           linux/amd64
  Experimental:      false
 containerd:
  Version:           1.2.10
  GitCommit:         b34a5c8af56e510852c35414db4c1f4fa6172339
 runc:
  Version:           1.0.0-rc8+dev
  GitCommit:         3e425f80a8c931f88e6d94a8c831b9d5aa481657
 docker-init:
  Version:           0.18.0
  GitCommit:         fec3683
```

Afin de faciliter l'utilisation des commandes sur le serveur à partir de myregistry, créez le répertoire **~/.docker** :

```
trainee@myregistry:~$ mkdir -pv ~/.docker
```

```
mkdir: création du répertoire '/home/trainee/.docker'
```

Copiez ensuite les fichiers *.pem dans le répertoire ~/.**docker** :

```
trainee@myregistry:~$ cp -v {ca,cert,key}.pem ~/.docker
'ca.pem' -> '/home/trainee/.docker/ca.pem'
'cert.pem' -> '/home/trainee/.docker/cert.pem'
'key.pem' -> '/home/trainee/.docker/key.pem'
```

Créez les deux variables **DOCKER_HOST** et **DOCKER_TLS_VERIFY** :

```
trainee@myregistry:~$ export DOCKER_HOST=tcp://manager.i2tch.loc:2376 DOCKER_TLS_VERIFY=1
```

Maintenant la connexion est sécurisée par défaut :

```
trainee@myregistry:~$ docker image ls
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
i2tch/docker	nottrusted	686e85ee76b8	19 hours ago	5.03MB
i2tch/otherimage	latest	686e85ee76b8	19 hours ago	5.03MB
ubuntu	latest	775349758637	10 days ago	64.2MB
nginx	latest	540a289bab6c	2 weeks ago	126MB
alpine	latest	965ea09ff2eb	2 weeks ago	5.55MB
i2tch/docker	alpine	965ea09ff2eb	2 weeks ago	5.55MB
mysql	latest	c8ee894bd2bd	3 weeks ago	456MB
centos	latest	0f3e07c0138f	5 weeks ago	220MB
docker/trusttest	latest	cc7629d1331a	4 years ago	5.03MB

Copyright © 2024 Hugh Norris.

From:
<https://ittraining.team/> - **www.ittraining.team**

Permanent link:
<https://ittraining.team/doku.php?id=elearning:workbooks:docker3:drf06>

Last update: **2024/02/21 13:40**

